

# CERASHIELD NEO

BACK-VENTILATED FACADES



## **CERASHIELD NEO. XXL ceramic facades.**

> Quality and design, for us from CERAMAX, are of paramount importance, by developing our products.

CERASHIELD NEO is made of worldwide largest hybridceramic slabs (max. 150 x 320 cm) with European Technical Assessment (DIBt | ETA 16/0096).

Currently with more than 40 different surface designs.

From CERAMAX - pioneer for ceramic facades with jumbo formats.

## **CERASHIELD NEO. XXL Keramik-Fassaden.**

> Qualität und Design sind für uns von CERAMAX entscheidende Faktoren, bei der Entwicklung unserer Produkte.

CERASHIELD NEO wird aus den weltweit größten Hybridceramic-Platten (max. 150 x 320 cm) mit Europäischer Bautechnischer Zulassung (DIBt | ETA -16/0096) hergestellt.

Aktuell in mehr als 40 unterschiedlichen Oberflächen-Designs.

Von CERAMAX - einem der Vorreiter für Keramikverkleidungen mit Jumboformaten.

**CERASHIELD** <sup>®</sup>  
FACADES + BALCONIES

### European Technical Assessment.

> Due to the European Technical Assessment the use of CERASHIELD NEO is allowed throughout all EU member states. CERASHIELD NEO can be used as facade material or building envelope in all EU countries, without having to apply for authorization.

### Fire resistance A1. - Non flammable.

> CERASHIELD NEO facade panels have fire resistance A1 (DIN EN 13501).

### Self cleaning properties.

> Optionally CERASHIELD NEO facade panels (special designs) can be equipped with CERACLEAN BIOACTIV.

A coating with self cleaning properties as an effective protection against algae, limescale deposits, organic dirt and surface aging.

### Take our advise!

> Profit from our know-how. First informations are available on our website at [www.cerashield.de](http://www.cerashield.de).

Or make an appointment for a consultation. Send an email to [info@cerashield.de](mailto:info@cerashield.de).

### Europäisch Technische Bewertung.

> Durch die Europäische Technische Bewertung ist die Verwendung von CERASHIELD NEO für alle EU-Mitgliedsstaaten genehmigt.

CERASHIELD NEO kann in jedem EU-Staat als Fassadenmaterial oder Gebäudehülle genutzt werden, ohne eine gesonderte Zulassung zu beantragen.



### Brandwiderstand A1. Nicht brennbar!

> CERASHIELD NEO hat in der Standardausführung den Brandwiderstand A1 (DIN EN 13501).


### Selbstreinigende Eigenschaften.

> Fassaden aus CERASHIELD NEO können optional (spezielle Dekore) mit CERACLEAN BIOACTIV ausgestattet werden. Einer Beschichtung mit selbstreinigenden Eigenschaften zum wirksamen Schutz vor Veralgung und vorzeitiger Alterung der Oberflächen.

### Lassen Sie sich beraten!

> Informieren Sie sich unter [www.cerashield.de](http://www.cerashield.de) oder vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin. Senden Sie ein Email an [info@cerashield.de](mailto:info@cerashield.de).

[www.cerashield.de](http://www.cerashield.de)

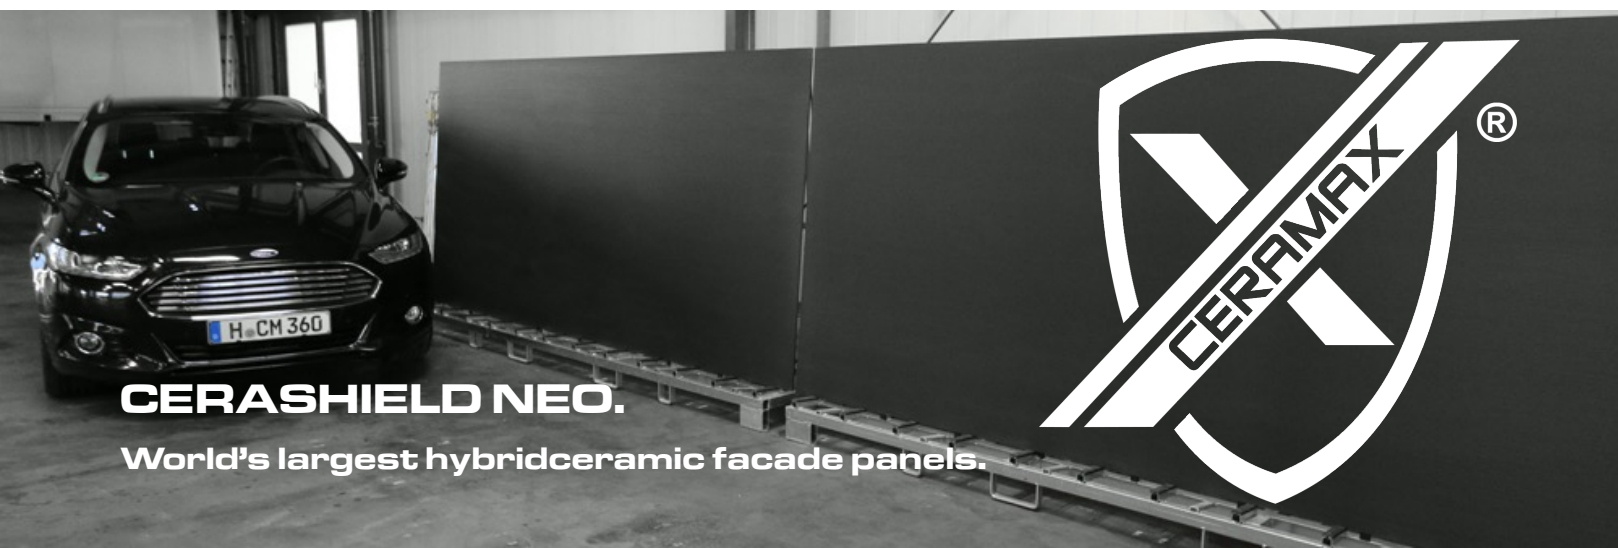

**CERASHIELD NEO.**

World's largest hybridceramic facade panels.